

AS

drenažne črpalke

DELOVNI POGOJI



- Temperatura medija 0-40 °C
- Maksimalna globina potopitve 30m
- Neprekinjeno delovanje

MOTOR

- stopnja izolacije F
- stopnja zaščite IP 68
- suhi motor

MATERIALI

- ohišje - inox
- zgornji pokrov - siva litina
- spodnji pokrov - siva litina
- ohišje črpalke - inox
- tekač - krom
- ohišje motorja - inox
- gred z motorjem - inox
- dvojno mehansko tesnilo

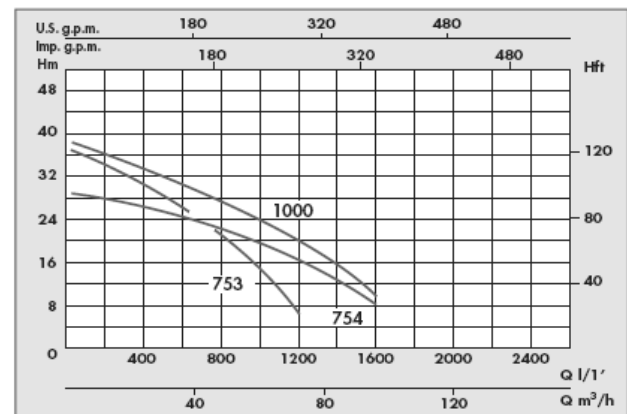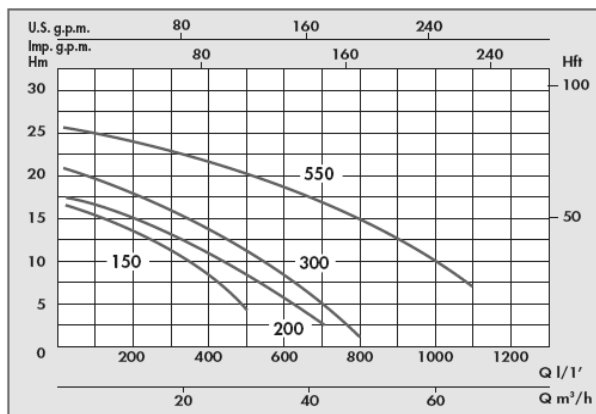

tekač



zaliti kabelski priključek



zaliti kabelski priključek



dvojno mehansko tesnilo



suhi motor visoke učinkovitosti

TIP		Nazivna moč		AMPERI		Q = KAPACITETA												
1 fazni	3 fazni			1 fazni	3 fazni	m ³ /h	6	12	18	30	36	42	48	54	60	66	Dimen-	
230V-50Hz	230/400V-50Hz	HP	kW	1 x 230V	3 x 400V	lt/1'	100	200	300	500	600	700	800	900	1000	1100	zije	
AS 150-S		1,5	1,1	7,3		Dvižna višina											DNM	
	AS 200 †	2	1,5	9,6	3,4	H (m)	16	14	10,5	4							2"	
	AS 300 †	3	2,2		5,5		17	15	13	8	5,2	2						3"
	AS 550 †	5,5	4		12,2		20,9	18,7	16,7	11,4	9,2	5	2					3"
						25,5	24	22,2	18,9	17,1	15,2	13,3	12	9	6,2		3"	

TIP		Nazivna moč		AMPERI		Q = KAPACITETA												
3 fazni				3 fazni		m ³ /h	6	18	36	48	60	72	78	84	90	96	Dimen-	
230/400V-50Hz		HP	kW	3 x 400V		lt/1'	100	300	600	800	1000	1200	1300	1400	1500	1600	zije	
	AS† 753	7,5	5,5	13,2		H (m)	36,3	32,7	26,3	21,8	16,7	7					3"	
	AS† 754	7,5	5,5	13,2			28,3	26,7	23,7	21,3	19	16	15	14	12	8		4"
	AS† 1000	10	7,5	15			37,9	35	30,9	28	25	20	17	15	13	9		4"