


LKJ 1301 S

vrtna inox črpalka

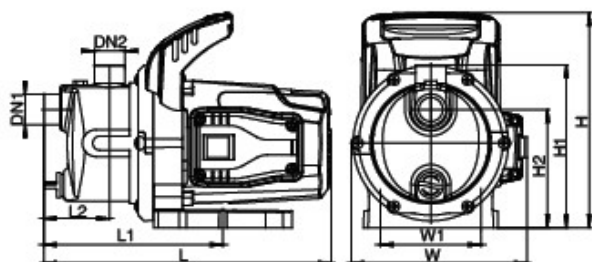

Črpalka je namenjena za prečrpavanje čiste vode.

Primerna je za manjše porabnike – za zalivanje, namakanje majših kmetijskih površin, zalivanje itd.

Vgrajeno je kvalitetno drsno tesnilo (keramika-grafit).

Motor je termično zaščiten, kar pomeni, da se ob preobremenitvi sam izključi.

Način delovanja: voda, s katero pred pričetkom delovanja napolnimo črpalko, cirkulira skozi venturi sistem, kar generira potrebni vakum za samosesalni efekt črpalke. Zalivanje sesalne cevi ni potrebno. Zračni mehurji, ki bi se pojavili v sesalni cevi ne motijo delovanja črpalke.

Značilnosti: ohišje črpalke inox, tekač inox, inox gred, temperatura medija do 40 °C, maksimalna sesalna višina 9m, vgrajena termična zaščita, klasa izolacije F, stopnja zaščite IPX4, temperatura okolice do 40 °C.

Dimenzije

Model	DN1	DN2	L (mm)	W (mm)	H (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	W1 (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)
LKJ-1301S	1"	1"	369.5	243.5	284	222.5	87.5	120	215	165

Model	MOČ (P2)		Q (m³/h)	0	0.6	1.2	1.8	2.4	3	3.6	4.2	4.8	5.4	6
	(W)	(HP)												
LKJ-1301S	1300	1 3/4	Q (l/min)	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
			H	48	45	40	35	30	25	19	13	5	–	